エポキシコーティングシステム



エポキシセルフレベリングシステム



エポキシ帯電防止および導電性システム



食品用ポリウレタンシステム



モイスチャバリアー



フロアーリングシステムの施工実績

エポキシコーティングシステム

プロジェクト	クライアント	面積（m²）
ホンダサワディ	タイ西松	80,000
ニッツー商事	タイ鹿島	31,400
アレゴ	タイ鹿島	15,000
リコータイランド	タイ鹿島	13,000
メタファクトリー	タイ竹中	9,600
タイガーポリタイ	タイ福田	3,500
サンシンハイテク	タイ福田	2,300

エポキシセルフレベリングシステム

プロジェクト	クライアント	面積（m²）
タバコ工場	Ch. カーンチャン	26,600
コンチネンタルタイヤ	タイコ	24,000
マキタ	タイ前田	24,000
アイシン・アイ	タイ竹中	15,000
エシロールタイランド	タイ日清プラント	14,855
ホヤレンズタイランド	タイ大理石	10,000
タカハター	タイ中野	8,100
サイアムカヤバ	タイ清水	8,000

エポキシ帯電防止および導電性システム

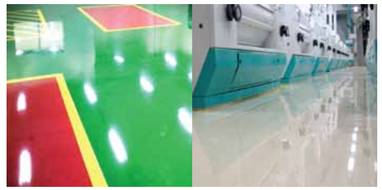

プロジェクト	クライアント	面積（m²）
富士電機	タイ清水	12,000
東芝	タイ福田	8,000
カシオ	タイ清水	4,000
飛騨	タイ鴻池	3,000
ローランド	タイ鴻池	2,900
東海リカ	タイ清水	1,900
積水樹脂	タイ前田	1,800

食品用ポリウレタンシステム

プロジェクト	クライアント	面積（m²）
ワンナムイェン酪農協同組合	所有者	8,000
マルジュン	タイ西松	2,700
BR食品	CDC	1,000
日清インターナショナル	タイ福田	900

モイスチャバリアシステム

プロジェクト	クライアント	面積（m²）
MRT パープルライン	シノタイ	7,000
RASA PTTビルディング	リッタ	6,500
IMEタイランド	タイ福田	5,300
バンコク大学モール	サンファ建設	4,900
NSK	タイ前田	4,700
シチズン	タイ清水	4,500

トレパックスイノベーション株式会社
〒10130 タイ国サムットプラーカーン県プラプラデーン市バーンプン区スックサワット道13 丁目76-78 番地
電話 +66 (0) 2818 0544 ファックス +66 (0) 2463 5462 www.trepax.co.th E メール：info@trepax.co.th

トレパックスイノベーション

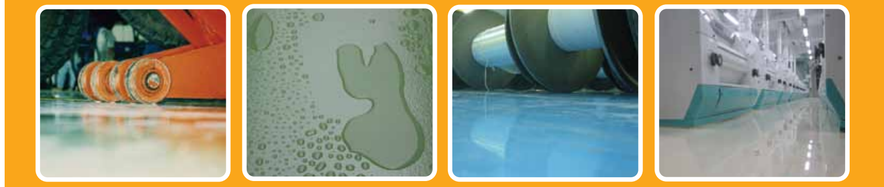

専門建設スペシャリスト
フローリングシステム

トレパックス
イノベーション

エポキシコーティングシステム

溶剤ベースの2液式エポキシ床コーティング

この2液式エポキシ樹脂塗装システムは、多用途に使え清掃が容易で、多彩な色が選べます。経済的で、ローラーまたはエアレススプレーによって施工が容易です、耐久性に優れた床面で、滑り止め処理からスムースな表面処理が可能です。化学耐性および摩耗/引っかき耐性も優れており、広範囲なフローリングの用途に使用することができます。

特徴

- 経済的で容易な施工
- 優れた耐薬品性
- 衛生的で掃除が簡単
- 優れた防水性耐摩耗性
- 防塵性
- ノンスリップ仕上げも可能

使用例

- 倉庫
- 生産地域
- 航空機の保守、組立て
- 研究所
- 電子組立、製造
- 軽工業

エポキシセルフレベリングシステム

完成度の高いセルフレベリングコーティング

この2液式のコーティングシステムは、フロアの保護を目的に設計されており、施工が容易であり、滑らか仕上げもノンスリップ仕上げも可能です。施工厚は1ミリからで、多彩な色が選べます。大変優れた耐摩耗、耐擦傷性および耐薬品性を持っており、非汚染システムと組み合わせることで、食品用の衛生フロアにも適用可能です。

特徴

- 優れた耐摩耗性
- 優れた耐摩耗性
- 食品生現場の非汚染システム
- 衛生適用の為の滑らかな光沢仕上
- 多彩な色の選択肢
- 簡単な施工

使用例

- 食品の生産工場
- ショールーム、デモンストレーション
- 航空機のエンジニアリング、製造、メンテナンス場
- 製薬工場、その他の医療現場、ラボ
- 倉庫
- ノンスリップ安全フローリング

エポキシ帯電防止および導電システム

導電性および静電散逸エポキシコーティング

この2液のセルフレベリング式導電/静電散逸床システムは、コンクリート床を保護します。耐久性に優れ、光沢があり、耐薬品性に優れた仕上がりで、多彩な色が用意されています。施工厚は2ー3㎜で、この範囲の厚みで十分な導電性能が得られます。

特徴

- EOS/ESD 基準と NFPA 99A ガイドラインに適合
- 滑らかな光沢仕上げ
- 優れた耐薬品性
- 優れた耐久、耐摩耗性
- 多彩な色の選択肢

使用例

次の領域に導電性または散逸性のフロアを提供するために使用します。

- クリーンルーム
- 電子部品組立または製造
- 爆発物または可燃性物質の生産領域
- 製薬分野

食品用ポリウレタンシステム

ポリウレタンフローリングシステム

このポリウレタンセルフレベリングフローリングシステムは、優れた耐薬品性、靭性、硬度、耐衝撃性および耐熱性を持つよう設計されています。主な施工方法は、厚さ2ー4㎜をスクリーディングと金鏝で仕上げます。しかし、6ー9㎜のより厚い施工もできます。この厚みでは130℃までの温度に耐えることができます。このシステムの施工色はは5色から選べます。

特徴

- 優れた耐久耐摩耗性
- ノンスリップ仕上げ
- 優れた耐衝撃性
- 優れた機械的強度
- 優れた耐薬品性
- 耐熱性、スチーム洗浄可能
- 非汚染システム、食品生産分野に最適
- 衛生的、掃除が簡単な仕上げ

使用例

- 食品生産地域
- 野菜、果物缶詰
- 重工業
- 電子組立および製造
- 飲料生産
- 医薬品生産
- 化学品生産と加工
- パルプおよび製紙業
- 繊維製品
- 乳製品および乳生産、処理

モイスチャバリアシステム

モイスチャバリア下地システム

この3パーツの水性のエポキシモイスチャバリアシステムは、適したサブストレートに対し、簡単に迅速に施工できます。コンクリ打設初期のコンクリ中の水分を下げ、床の樹脂塗装およびフロアーリングを迅速に行うことが可能になります。

特徴

- 水ぶくれのリスクを排除
- コンクリートの細孔に深く浸透
- 優れた接着力と凝集性
- 耐薬品性
- ヘクラック追随性
- 優れた耐衝撃性
- 簡単かつ迅速な施工
- OptiSHIELD コーティング材との適合性

使用例

- 湿った、グリーンコンクリート
- ウェットエリア
- 工業用床
- メンテナンス及びフローリングの修理
- 防水施工前の補修とレベリング
- 迅速な工事の為に

標準フロアカラーチャート

エポキシカラ

トマトレッド 3014	トラッフィックレッド 3002	トラッフィクパープル 4006	シグナルバイオレット 4007	ヘザーバイオレット 4005
オキサイドレッド 3001	トラッフィクオレンジ 2001	メロンイエロー 1007	ゴールデンイエロー 1003	サルファーイエロー 10110
ウルトラマリーンブルー 5031	トラフィックブルー 5040	リトリーブブルー 5042	ライトブルー 5000	ヤマハブルー 5035
ソーフブルー 5041	ピジョンブルー 5043	オパールグリーン 6058	リーフグリーン 6019	シグナルグリーン 6054
グラスグリーン 6020	スプリンググリーン 6003	スタンダードグリーン 6001	オータムングリーン 6000	キャンディーグリーン 6060

ホワイトグリーン 6062	パステルグリーン 6080	トヨタグレイ 7074	スレートグレー 7076
テレグレー 7069	ミッドグレー 7005	ウィンドウグレー 7071	ライトグレー 7002
ソーフグレー 7001	ホワイト 9000	ブルーグレー 7077	トヨタグレー 7065
ブラック 9001	チョコレートブラウン 8028	オレンジベージュ 8004	クリームベージュ 8001

ポリウレタン

グリーン	レッド	イエロー	グレー

照明や仕上げによって色が違って見えることがあります